


Smart Valve® - Automatisk bevattning

Paketet innehåller:

- 1 x Smart Valve® med böjlig inloppsslang
- (koppling passande till 4mm & 6mm slang)
- 1 x Utloppskoppling till vattenreservoar
- 1 x 125 cm slang med 4 mm diameter
- 1 x Plastpeg för håltagning i vattenreservoar

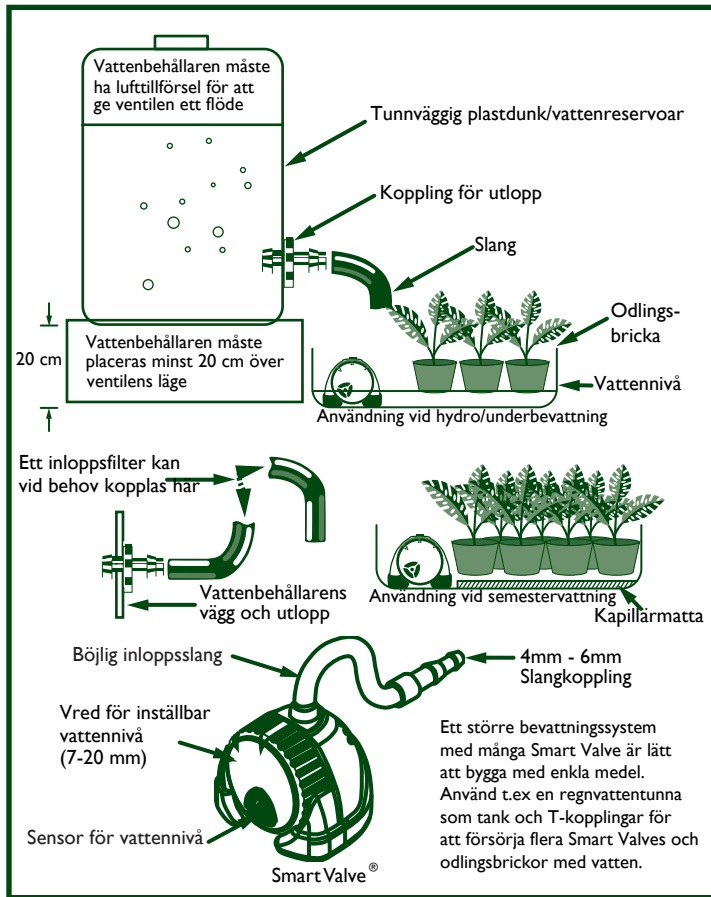

Användning av större vattenbehållare eller regnvattentunna ihop med Smart Valve:

Använd en utloppskoppling som anpassats till just ditt val av vattenreservoar. Anslut en huvudkran och ett filter i närheten av behållarens utlopp.

Slangmåttan för större vattenreservoarsystem är ofta 6 mm vilket Smart Valve redan är förberett för.

Inställning av vattennivå: Snurra vredet för inställning av önskad vattennivå mellan 7-20 mm.

Vredets läge 1-3 är bara en vägledning, inställningen är steglös



Snabbguide:

Smart Valve® är klar för inkoppling.

1. Placera Smart Valve i ett hörn av en odlingsbricka/skobricka, eller liknande, och ställ in nivåvredet på läge 2.
2. Koppla slangen mellan vattenreservoarens utlopp och den böjbara inloppsslangens slangkoppling.
3. Fyll på vattenreservoaren och odlingsbrickan fylls med en vattennivå av 10-13 mm (läge 2).
4. Dina växter bevattnas och vattennivån sjunker.
5. Efter en kortare torrperiod fyller Smart Valve åter upp vatten till inställd nivå.

Användning av Smart Valve med en vattentank/dunk av tunn plast:

1. Stick ett litet hål med något vasst nära behållarens botten. (borra INTE hålet utan använd t.ex en vass kniv eller sax)
2. Tryck in den gula plastpeggen i hålet för att forma det.

Dra ut plastpeggen så att hålet i behållarens plastvägg får en konkav form.

3. Tryck fast slangen på utloppskopplingen och tryck sedan in kopplingen i det konkava hålet du precis gjort i behållarens plastvägg. Ta tag i slangen och dra lätt bakåt så att behållarens plastvägg sluter sig kring kopplingen.
4. Efter något dygn har plastväggen format sig runt utloppet och skapat en tät koppling. Vid eventuella läckor kan man använda någon silikonprodukt eller lim för att täta.
5. Slangens andra ände kan nu kopplas till den böjbara inloppsslang på Smart Valve.
6. En vattenreservoar som rymmer en veckas vattenförbrukning är lagom att börja med. Vid semestervattning ökas tankens storlek till önskad kapacitet. Kontrollera alltid funktion och vattentillförsel vid igångsättning.